

GUINDASTES HIDRÁULICOS CANIVETE

TITANIUM 14.0

LK 14000 BR 4H2M

TITANIUM 14.0



IMAGEM ILUSTRATIVA

GRUPO LUNA



TITANIUM 14.0

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Momento de carga	14.000 kgm
Capacidade máxima de elevação	7.000 kg a 2,00 m
Alcance máximo vertical	17.640 mm
Alcance vertical hidráulico máximo	14.236 mm
Alcance horizontal máximo	14.530 mm
Alcance horizontal hidráulico máximo	11.100 mm
Ângulo de giro	418°
Abertura máxima das sapatas	5.180 mm

Quantidade de lanças manuais	02
Quantidade de lanças hidráulicas	04
Sistema de abertura das lanças hidráulicas	Sequencial
Abertura dos braços de estabilização	Hidráulica Simples
Comandos hidráulicos de operação e estabilização	Independentes
Sistema de aceleração	Elétrico
Sistema elétrico	12/24v
Espaço necessário para montagem	1.050 mm
Peso do equipamento standart	2.150 kg
PBT mínimo para instalação	12.000 kg


Pressão máxima de trabalho	300 bar
Vazão da bomba cc	32 l/min
Capacidade do reservatório hidráulico	60 l
Óleo hidráulico	Rando HD68
Válvulas das lanças (Holding)	Dupla e simples ação
Válvulas dos cilindros de estabilização (retenção)	Dupla ação

A Linha Titanium LUNA ALG apresenta equipamentos voltados a operações que necessitem a utilização de guindastes no modelo canivete.


A construção robusta aliada ao material com alto limite de escoamento garantem aos equipamentos da Linha Titanium LUNA ALG, alto desempenho e segurança na movimentação de cargas.

Conta com modelos com diversas capacidades, que tem como finalidade facilitar as operações.

GRÁFICO DE CARGAS

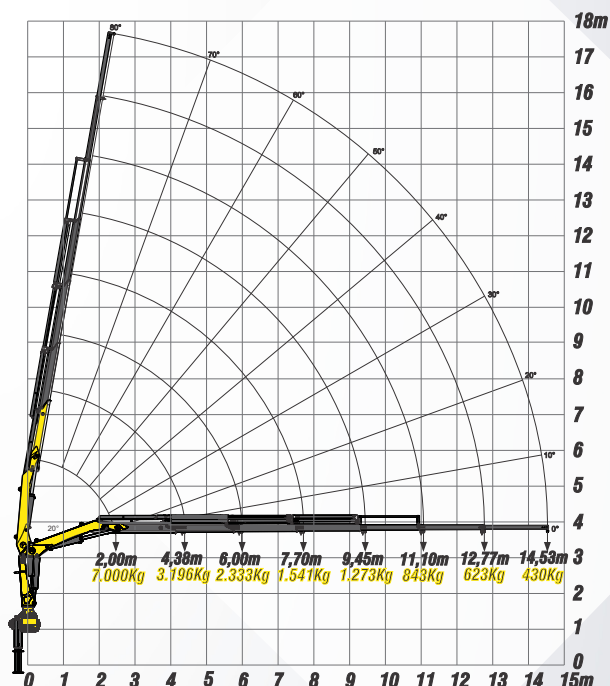

DIMENSÕES

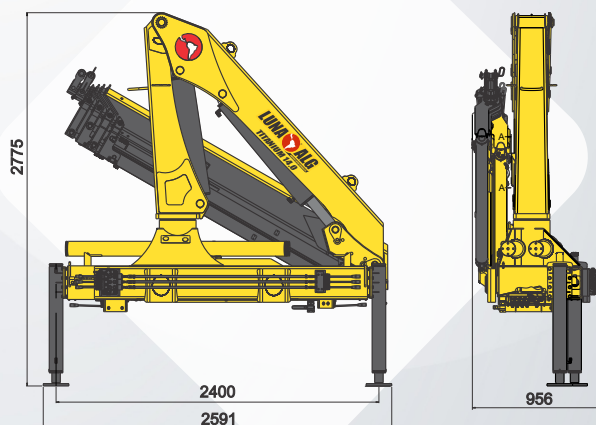

Os produtos do Grupo Luna estão em contínuo desenvolvimento, portanto as especificações técnicas poderão ser alteradas sem aviso prévio.

GRUPO LUNA



www.lunaalg.com.br

54 2992.1800 - vendas@lunaalg.com.br

■ @LUNAGUINDASTES

■ @GRUPO_LUNA

■ (54) 99142-5150