

GUINDASTES HIDRÁULICOS ARTICULADOS

SUPREMUS 33.5

LN 33507 BR 5H2M

SUPREMUS 33.5



IMAGEM ILUSTRATIVA

GRUPO LUNA



SUPREMUS 33.5

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DADOS DE REFERÊNCIA

Momento de carga	33.500 kgm
Capacidade máxima de elevação	16.750kg a 2,00 m
Alcance máximo vertical	21.080 mm
Alcance vertical hidráulico máximo	17.080 mm
Alcance horizontal máximo	18.000 mm
Alcance horizontal hidráulico máximo	14.000 mm
Ângulo de giro	360°
Abertura máxima das sapatas	5.510 mm

CARACTERÍSTICAS

Quantidade de lanças manuais	02
Quantidade de lanças hidráulicas	05
Sistema de abertura das lanças hidráulicas	Sequencial
Abertura dos braços de estabilização	Hidráulica Simples
Comandos hidráulicos de operação e estabilização	Independentes
Sistema de aceleração	Elétrico
Sistema elétrico	12/24v
Largura na posição de transporte	2.600 mm
Espaço necessário para montagem	1.400 mm
Peso do equipamento standart	4.050 kg
PBT mínimo para instalação	16.000 kg


SISTEMA HIDRÁULICO

Pressão máxima de trabalho	240 bar
Vazão da bomba cc	40 l/min
Capacidade do reservatório hidráulico	140 l
Óleo hidráulico	Rando HD68
Válvulas das lanças (Holding)	Dupla e simples ação
Válvulas dos cilindros de estabilização (retenção)	Dupla ação


APRESENTAÇÃO

A Linha Supremus LUNAALG apresenta equipamentos com capacidade de carga elevada e possibilitam a montagem em caminhões comerciais. Os equipamentos variam de 25,5 a 45,5 toneladas métricas. A construção robusta aliada ao material com alto limite de escoamento garantem aos equipamentos da Linha Supremus LUNA ALG, alto desempenho e segurança na movimentação de cargas. Conta com uma vasta linha de acessórios que possibilitam potencializar a eficiência do equipamento, bem como facilitar a operação.

GRÁFICO DE CARGAS

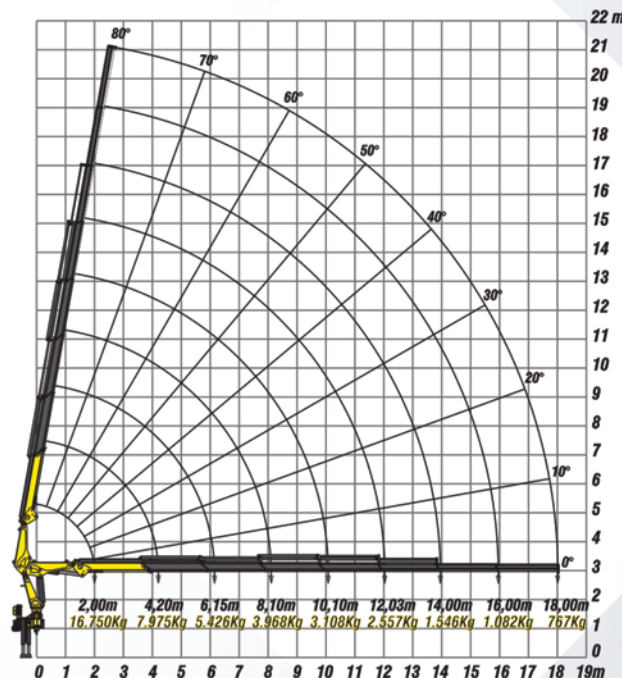

DIMENSÕES

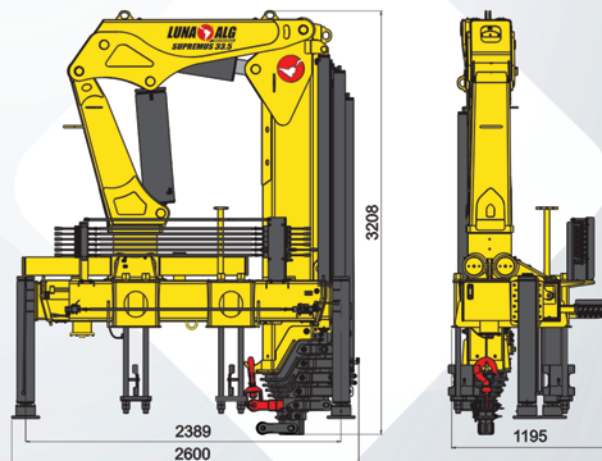

Os produtos do Grupo Luna estão em contínuo desenvolvimento, portanto as especificações técnicas poderão ser alteradas sem aviso prévio.

GRUPO LUNA



www.lunaalg.com.br

54 2992.1800 - vendas@lunaalg.com.br



@LUNAGUINDASTES



@GRUPO_LUNA



(54) 99142-5150